


ZUBEHÖR

Seildurchführung schwarz

Hülse, die das Seil beim Durchgang durch eine Deckenplatte oder ein Segel schützt: Die Kante kann das Seil nicht beschädigen, die Bohrung bleibt verdeckt.

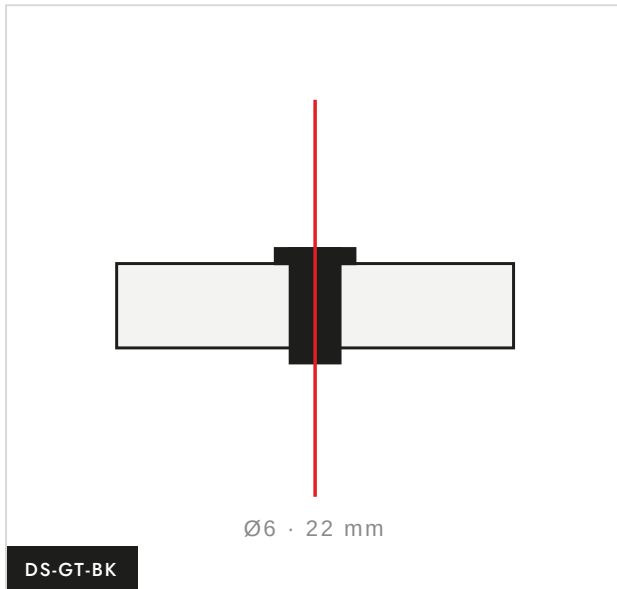

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ø6 × 22 mm
Seil-Ø	Ø1,0 – 2,0 mm
Werkstoff	Polyamid
Oberflächen	Schwarz

MONTAGE

1

Platte oder Segel mit 6-mm-Bohrer bohren.

2

Durchführung eindrücken, bis der Kragen aufliegt.

3

Seil durchführen: Es ist über die ganze Stärke vor der Kante geschützt.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-GT-BK

Einzel erhältlich

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.