


ABHÄNGESET

Segel-Set PET M6

Set für waagerechte PET-Segel mit M6-Gewindeeinsatz: ein verstellbarer Abhängepunkt je Ecke.

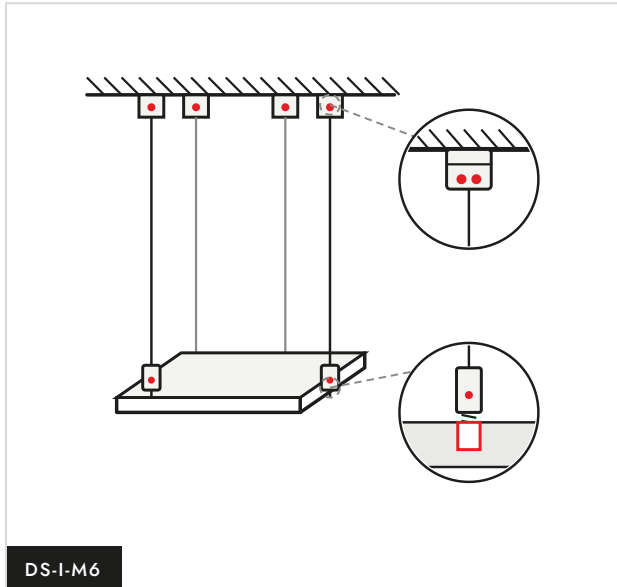

DS-I-M6

TECHNISCHE DATEN

Seil	7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional
Seil-Ø	Ø1,5 mm
Gewinde / Befestigung	M6
Seillänge	2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Sicherheitsfaktor	5:1
Arbeitslast	21 kg
Lieferung	Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets

MONTAGE

1

Seil in Pfeilrichtung durch den Seilhalter führen.

2

Auf die gewünschte Höhe schieben: Die Klemmung erfolgt automatisch.

3

Zum Absenken oder Lösen den Druckknopf betätigen und einstellen.

LIEFERUMFANG

POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-A16	Deckenanker Ø16	1
2	DS-C15	Seil 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Seilhalter M6	1
4	DS-IN-M6	Gewindeeinsatz M6 für PET	1

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.		

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-I-M6-15-2000-NI

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

 Nur statische Lasten	 Kein Chlor, keine korrosive Umgebung	 Kein Fett oder Schmiermittel
 Nie ausgefranztes Seil	 Max. 60° Neigung	 Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.