


ABHÄNGESET

Magnet-Set

Bohrfreies Set für Stahldecken und -strukturen: Neodym-Magnet mit M6-Gewinde, Seil und Plattenbefestigung.

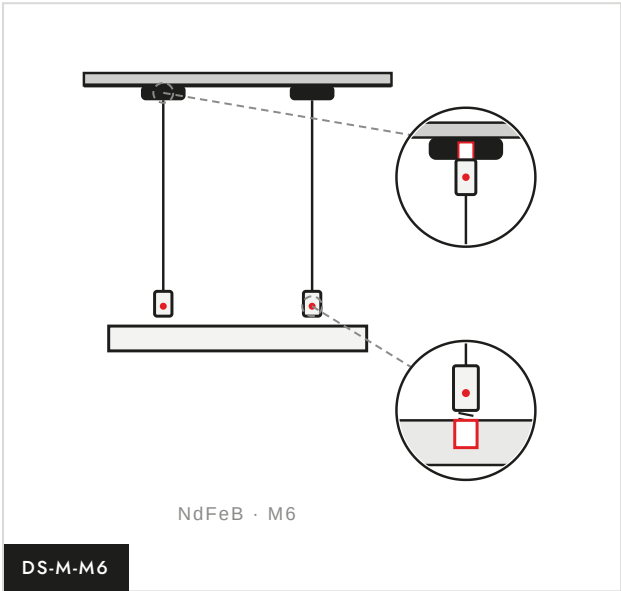

TECHNISCHE DATEN

Seil	7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional
Seil-Ø	Ø1,5 mm
Werkstoff	Neodym-Magnet mit Gummimantel und M6-Gewindebuchse
Gewinde / Befestigung	M6
Arbeitslast	Prüfung ausstehend
Seillänge	2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró
Oberflächen	Weiß (WH) · schwarz (BK)
Lieferung	Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets

MONTAGE

1 Stahl reinigen und Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

2 Tatsächliche Kraft vor Ort mit Kraftmesser prüfen; die Arbeitslast beträgt höchstens 1/5 dieses Werts.

3 Über Verkehrswegen ein Sicherungsseil zu einem unabhängigen Punkt anbringen.

LIEFERUMFANG

POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-MR43	Gummimagnet Ø43 mm	1
2	DS-C15	Seil 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Seilhalter M6	1

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-M-M6-15-2000-WH

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

SICHERHEIT

 Nur statische Lasten	 Kein Chlor, keine korrosive Umgebung	 Kein Fett oder Schmiermittel
 Nie ausgefranztes Seil	 Max. 60° Neigung	 Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.