ZUBEHÖR

Magnet Ø42 mm

Neodym-Topfmagnet Ø42 mm, mit Bohrung für Schraube.

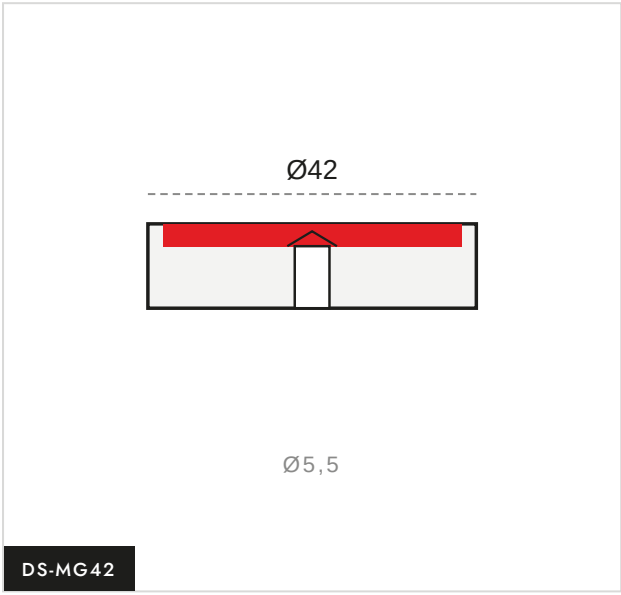

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	**Ø42 mm**
Gewinde / Befestigung	**Senkbohrung Ø5,5**
Werkstoff	**Neodym-Magnet im Stahltopf**
Oberflächen	**Nickel**
Arbeitslast	**Prüfung ausstehend**

MONTAGE

1
Stahl reinigen und Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

2
Tatsächliche Kraft vor Ort mit Kraftmesser prüfen; die Arbeitslast beträgt höchstens 1/5 dieses Werts.

3
Über Verkehrswegen ein Sicherungsseil zu einem unabhängigen Punkt anbringen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-MG42-NI

Einzeln erhältlich

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	○ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	○ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	○ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	○ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.