KOMPONENTE

Clip Tragprofil T24

Clip für T24-Tragprofil: hängt Platten ohne Bohren unter die Rasterdecke.

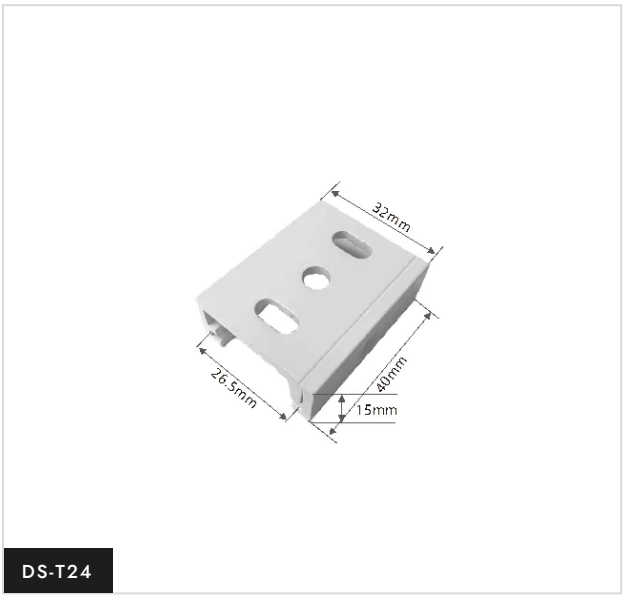

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	**32 × 26,5 mm**
Gewinde / Befestigung	**T-Profil 24 mm**
Werkstoff	**Stahl verzinkt**
Oberflächen	**Verzinkt**
Arbeitslast	**Prüfung ausstehend**

MONTAGE

1
Clip auf den Flansch des T-Profils aufstecken.

2
Prüfen, dass er mittig und fest sitzt.

3
Seil oder Zubehör einhängen. Traglast des Profils beachten.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-T24-ZN

Einzeln erhältlich

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	○ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	○ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	○ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	○ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.