KOMPONENTE

# U-Klemme 18 mm

U-Klemme mit integriertem Seilhalter für PET-Baffeln bis 18 mm. Hängt die Platte senkrecht ohne Schrauben oder Einsätze ab.

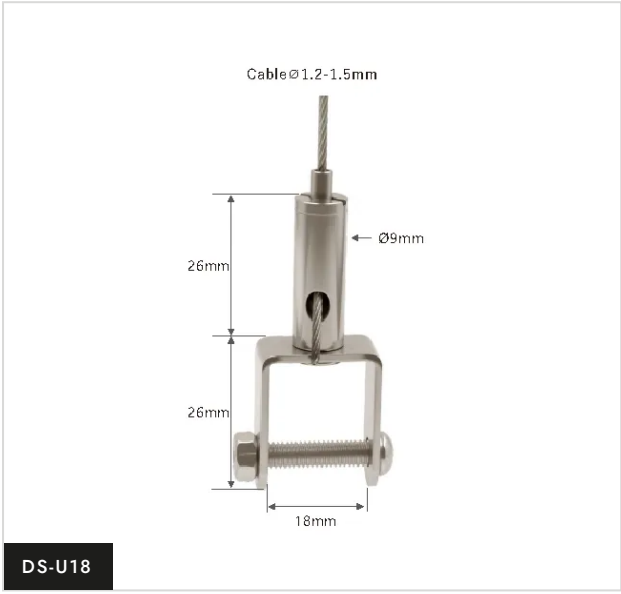

DS-U18

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Seil-Ø | **Ø1,2 – 1,5 mm** |
| Gehäuse | **Ø9 × 26 mm** |
| Gewinde / Befestigung | **Durchsteckbolzen** |
| Öffnung | **18 mm** |
| Abmessungen | **H 26 mm** |
| Werkstoff | **Messing** |
| Oberflächen | **Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)** |
| Arbeitslast | **14 – 21 kg** |
| Sicherheitsfaktor | **5:1** |

## MONTAGE

**1**
Platte im Durchmesser des Bolzens bohren.

**2**
Klemme über die Platte setzen und Bolzen durchstecken.

**3**
Seil durch den Seilhalter führen und Platte ausrichten.

## BESTELLSCHLÜSSEL

**DS-U18-NI/BK/WH**

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Einzeln erhältlich

## ARBEITSLAST JE SEIL

| SEIL | VERZINKT | EDELSTAHL AISI 304 |
|---|---|---|
| Ø1,2 mm | 14 kg | 13 kg |
| Ø1,5 mm | 21 kg | 20 kg |

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

## PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

| | |
|---|---|
| Zugversuch bis Bruch | ○ AUSSTEHEND |
| Schlupf unter Last | ○ AUSSTEHEND |
| Salzsprühnebel ISO 9227 | ○ AUSSTEHEND |
| Verstellzyklen | ○ AUSSTEHEND |

## SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.