KOMPONENTE

U-Klemme 24 mm

U-Klemme mit integriertem Seilhalter für PET-Baffeln bis 24 mm. Hängt die Platte senkrecht ohne Schrauben oder Einsätze ab.

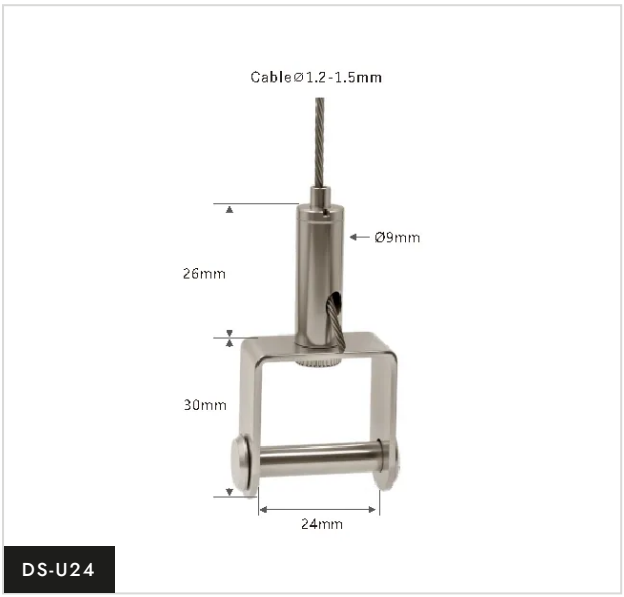

DS-U24

TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	**Ø1,2 – 1,5 mm**
Gehäuse	**Ø9 × 26 mm**
Gewinde / Befestigung	**Durchsteckbolzen**
Öffnung	**24 mm**
Abmessungen	**H 30 mm**
Werkstoff	**Messing**
Oberflächen	**Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)**
Arbeitslast	**14 – 21 kg**
Sicherheitsfaktor	**5:1**

MONTAGE

1
Platte im Durchmesser des Bolzens bohren.

2
Klemme über die Platte setzen und Bolzen durchstecken.

3
Seil durch den Seilhalter führen und Platte ausrichten.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-U24-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Teil von: DS-B-U24

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	○ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	○ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	○ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	○ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.