


ABHÄNGESET

Mineralwolle-Set

Set für Segel und Baffeln aus Mineral- oder Faserwolle: Die Spirale wird eingedreht, der Haken ohne Werkzeug eingehängt.

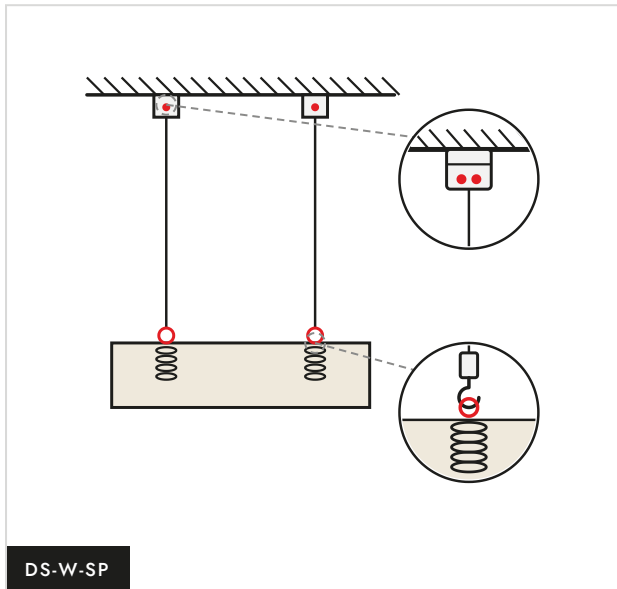

TECHNISCHE DATEN

Seil	7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional
Seil-Ø	Ø1,2 mm
Anwendung	Mineral- · Faserwolle
Seillänge	2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Sicherheitsfaktor	5:1
Arbeitslast	14 kg
Lieferung	Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets

MONTAGE

1

Spirale im Uhrzeigersinn in die Mineralwolle eindrehen.

2

Öse bündig mit der Plattenoberseite lassen.

3

Haken des Seils in die Öse eingehängen.

LIEFERUMFANG

POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-A16	Deckenanker Ø16	1
2	DS-C12	Seil 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Seilhalter mit Haken	1
4	DS-SP	Spiralanker	1

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.		

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-W-SP-12-2000-NI

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

 Nur statische Lasten	 Kein Chlor, keine korrosive Umgebung	 Kein Fett oder Schmiermittel
 Nie ausgefranztes Seil	 Max. 60° Neigung	 Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.