KIT DE SUSPENSIÓN

Kit baffle PET 12 mm

Kit completo para colgar baffles verticales de PET de 9 a 12 mm: anclaje de techo, cable y pinza en U.
Sin insertos ni tornillos en el panel.

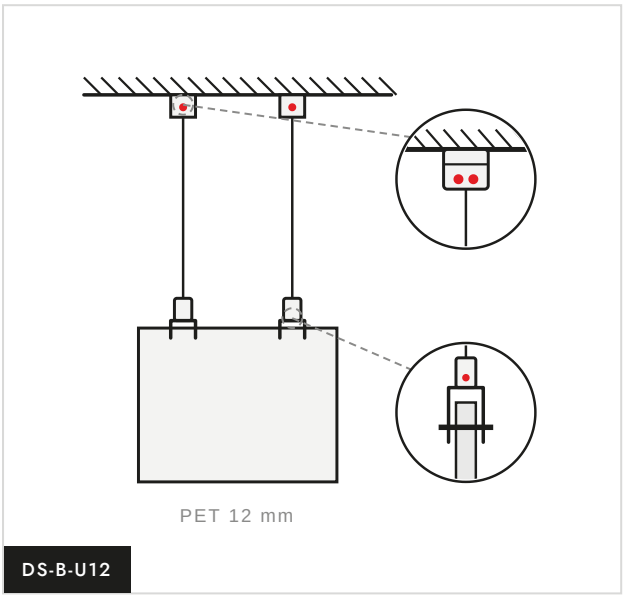

DATOS TÉCNICOS

Cable	**7×7 acero galvanizado · funda transparente opcional**
Cable admisible	**Ø1,2 mm**
Espesor de panel	**9 – 12 mm**
Largo de cable	**2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró**
Acabados	**Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)**
Coef. de seguridad	**5:1**
Carga de trabajo	**14 kg**
Suministro	**Montado y etiquetado · caja de 8 kits**

INSTALACIÓN

1
Taladrar el panel con el diámetro del pasador.

2
Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.

3
Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C12	Cable 7×7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	Pinza U 12 mm	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-B-U12-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática · Sin cloro ni ambiente corrosivo · Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado · Máximo 60° de inclinación · No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.