


KIT DE SUSPENSIÓN

Kit isla PET M6

Kit para islas horizontales de PET con inserto roscado M6: un punto de cuelgue regulable por esquina.

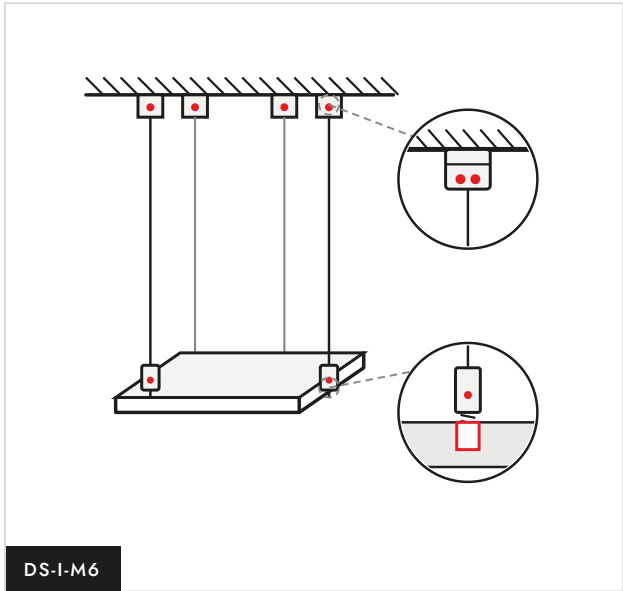

DATOS TÉCNICOS	
Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,5 mm
Rosca / fijación	M6
Largo de cable	2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	21 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C15	Cable 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	1
4	DS-IN-M6	Inserto roscado M6 para PET	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.		

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-I-M6-15-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.