


KIT DE SUSPENSIÓN

Kit falso techo T24

Kit para colgar paneles bajo un falso techo de perfil T24 sin taladrar: clip con bloqueacables, cable y fijación al panel.

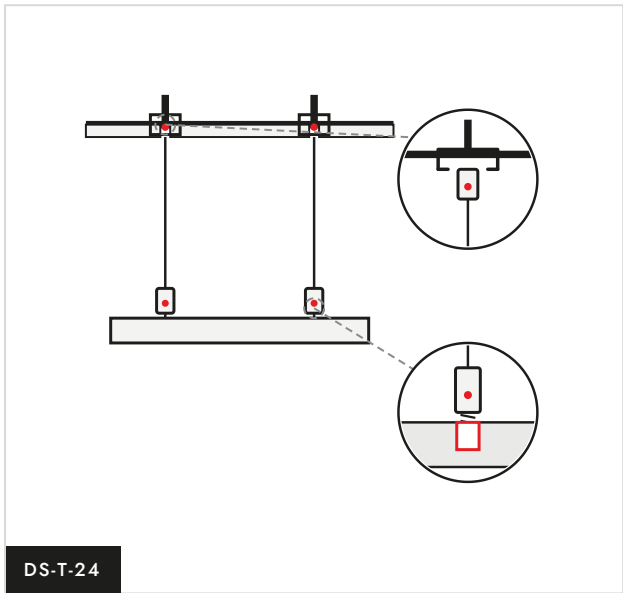

DS-T-24

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Rosca / fijación	Perfil T 24 mm · M6
Largo de cable	2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

1
Encajar el clip en el ala del perfil T del falso techo.

2
Comprobar que queda centrado y bien asentado.

3
Colgar el cable o el accesorio. No superar la carga del perfil.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-T-G	Clip con bloqueacables	1
2	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-T-24-12-1000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.