


KIT DE SUSPENSIÓN

Kit 2 cables

Un solo punto en techo que se abre en dos cables: menos anclajes y una instalación más limpia.

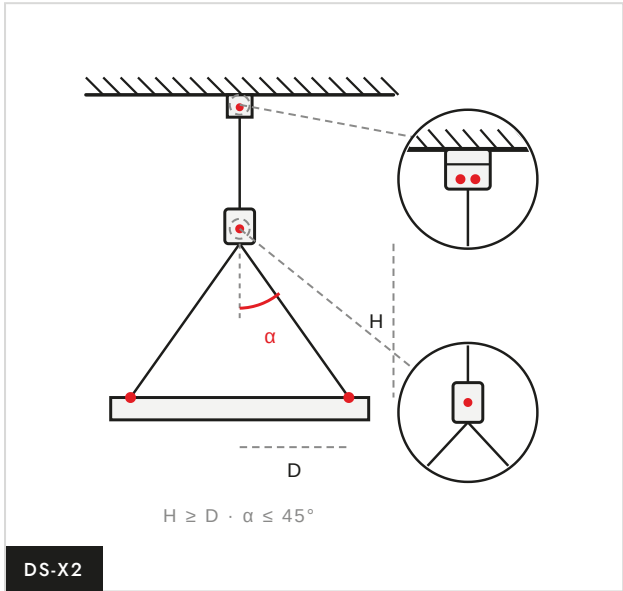

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Puntos de cuelgue	2
Largo de cable	2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg · α 0°
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-G-X2	Bloqueacables 2 cables	1
3	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	3
4	DS-G-M6	Bloqueacables M6	2

CARGA DE TRABAJO POR CABLE SEGÚN ÁNGULO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regla $H \geq D$: la bajada vertical igual o mayor que la separación horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$).
Nunca más de 60°. Carga = carga vertical $\times \cos \alpha$.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-X2-M6-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.