


COMPOSANT

Fixation plafond articulée

Fixation à tête articulée : elle s'oriente dans l'axe du câble et absorbe les petits décalages d'implantation entre le point plafond et le point du panneau. Le câble entre droit dans le bloqueur.

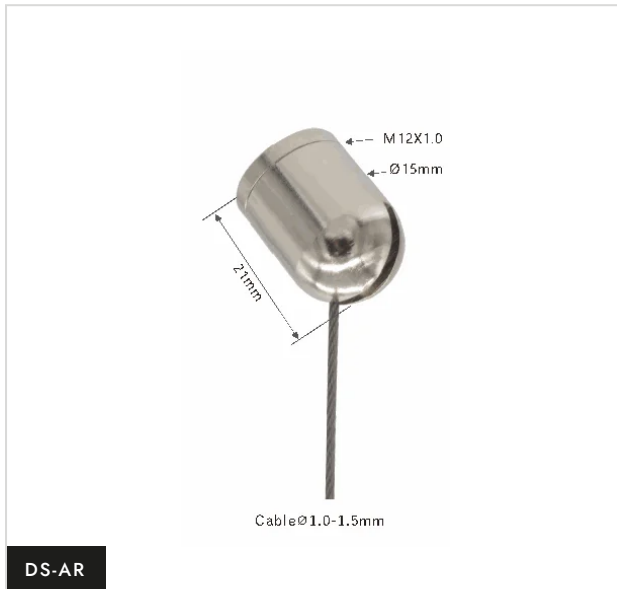

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,0 – 1,5 mm
Corps	Ø15 x 21 mm
Filetage / fixation	M12x1
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	10 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Fixer la base au plafond avec une tige ou vis M12x1 adaptée au support.

2

Passer le câble : la tête articulée s'oriente seule vers le point du panneau.

3

Ajuster la longueur : le décalage est absorbé sans plier le câble en sortie.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-AR-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.