KIT DE SUSPENSION

Kit baffle PET 24 mm

Kit pour baffles PET double couche ou haute densité jusqu'à 24 mm. Le format le plus vendu pour bureaux et open spaces.

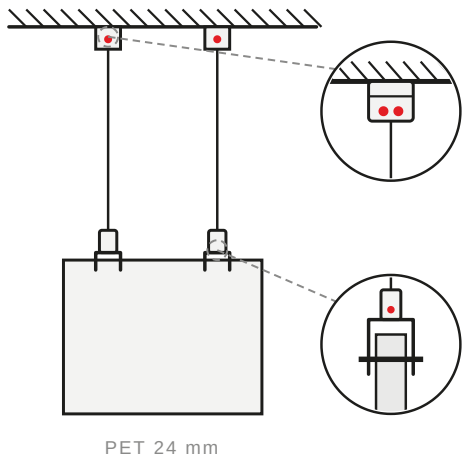

PET 24 mm

DS-B-U24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	**7×7 acier galvanisé · gaine transparente en option**
Câble admissible	**Ø1,5 mm**
Épaisseur de panneau	**18 – 24 mm**
Longueur de câble	**2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Coef. de sécurité	**5:1**
Charge de travail	**21 kg**
Livraison	**Monté et étiqueté · boîte de 8 kits**

INSTALLATION

1
Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2
Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3
Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C15	Câble 7×7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pince U 24 mm	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-B-U24-15-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement · Ni chlore ni milieu corrosif · Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché · Inclinaison 60° maximum · Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.