


KIT DE SUSPENSION

Kit magnétique baffle

Baffles PET verticaux suspendus à un plafond ou une structure acier sans percer : aimant gainé caoutchouc, câble et pince en U pour 18 à 24 mm.

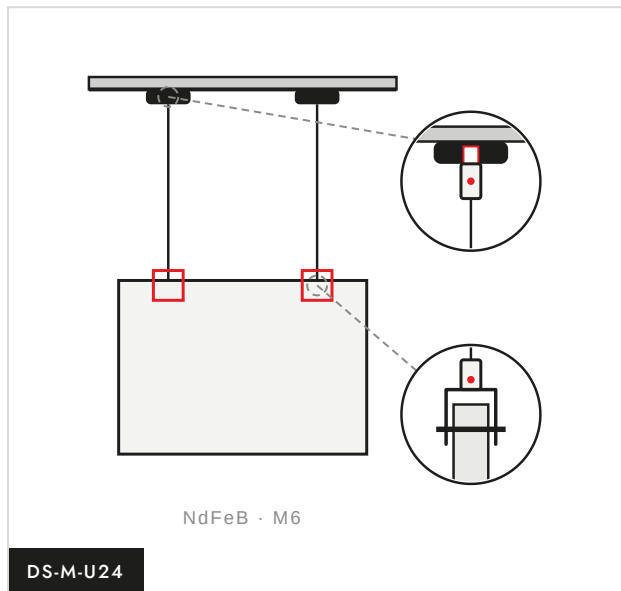

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,5 mm
Épaisseur de panneau	18 – 24 mm
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Filetage / fixation	M6
Charge maximale d'utilisation (CMU)	En attente d'essai
Longueur de câble	2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Conditionnement	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la CMU est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-MR43	Aimant caoutchouc Ø43 mm	1
2	DS-C15	Câble 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pince U 24 mm	1

ESSAIS EN LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN ATTENTE
Glissement sous charge	☐ EN ATTENTE
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN ATTENTE
Cycles de réglage	☐ EN ATTENTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-M-U24-15-2000-WH

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

SÉCURITÉ



Charges statiques
uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum



Ne pas peindre les
composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.