ACCESSOIRE

Aimant Ø32 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø32 mm, fileté M6 pour bloqueur.

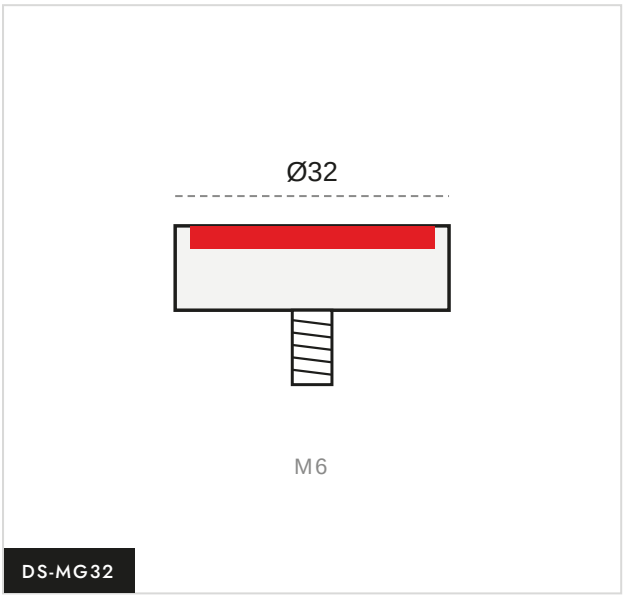

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	**Ø32 mm**
Filetage / fixation	**M6**
Matière	**Aimant néodyme en pot acier**
Finitions	**Nickel**
Charge de travail	**Essai en cours**

INSTALLATION

1
Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2
Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la charge utile est au maximum 1/5 de cette valeur.

3
Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MG32-NI

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement

Ni chlore ni milieu corrosif

Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché

Inclinaison 60° maximum

Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.