


COMPOSANT

Spirale d'ancrage

Spirale filetée pour panneaux de laine minérale : se visse à la main et répartit la charge dans l'âme.

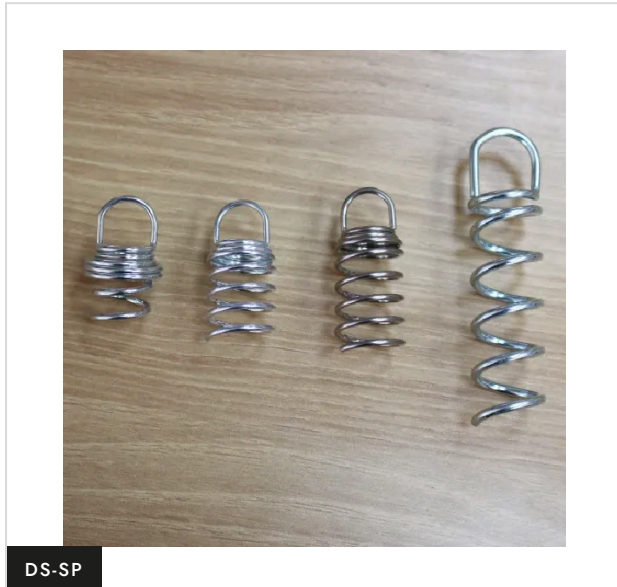

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Longueur 30 · 40 · 60 mm
Application	Laine minérale · fibre
Matière	Acier zingué
Finitions	Zingué
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Visser la spirale dans la laine minérale dans le sens horaire.

2

Laisser l'œillet au ras de la face supérieure du panneau.

3

Accrocher le crochet du câble dans l'œillet.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-SP-ZN

Fait partie de: DS-W-SP

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.