


COMPOSANT

Clip ossature T24

Clip pour ossature T24 de faux plafond : suspend des panneaux sous le plafond modulaire sans percer.

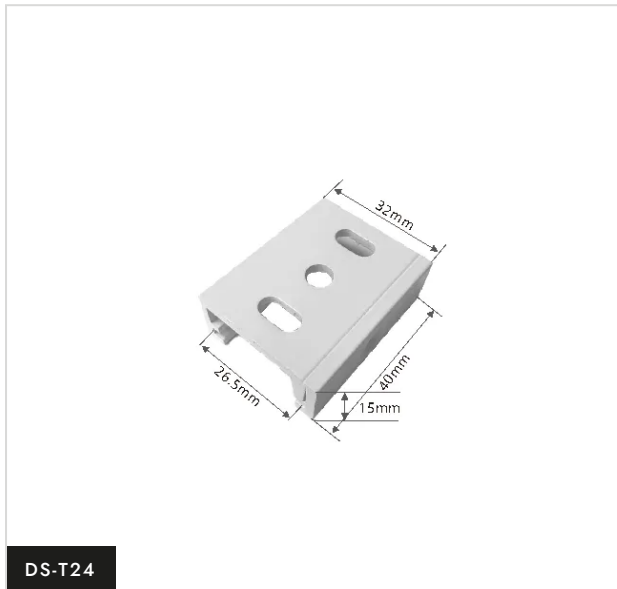

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	32 x 26,5 mm
Filetage / fixation	Ossature T 24 mm
Matière	Acier zingué
Finitions	Zingué
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Clipser sur l'aile du profil T du faux plafond.

2

Vérifier qu'il est centré et bien en place.

3

Suspendre le câble ou l'accessoire. Ne pas dépasser la charge de l'ossature.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-T24-ZN

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.