COMPOSANT

Pince U 12 mm

Pince en U avec bloqueur intégré pour baffles PET jusqu'à 12 mm. Suspend le panneau à la verticale sans vis ni insert.

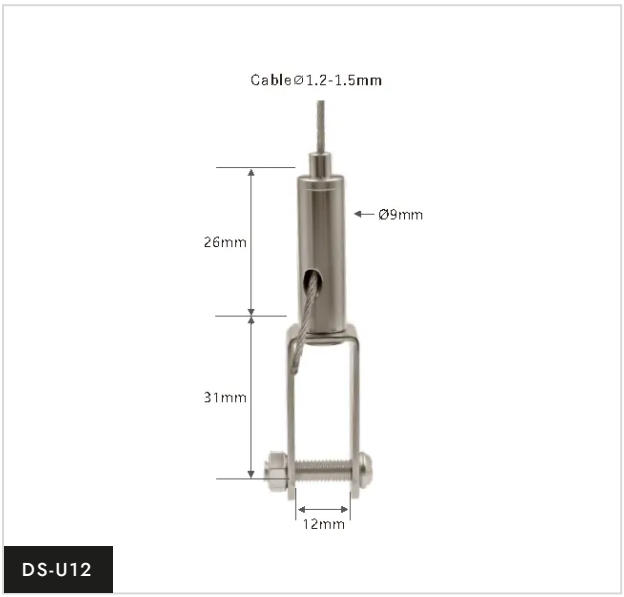

DS-U12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	**Ø1,2 – 1,5 mm**
Corps	**Ø9 × 26 mm**
Filetage / fixation	**Goupille traversante**
Ouverture	**12 mm**
Dimensions	**H 31 mm**
Matière	**Laiton**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Charge de travail	**14 – 21 kg**
Coef. de sécurité	**5:1**

INSTALLATION

1
Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2
Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3
Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-U12-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U12

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement

Ni chlore ni milieu corrosif

Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché

Inclinaison 60° maximum

Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.