KIT DE SUSPENSION

Kit 4 brins

Un point au plafond réparti sur quatre câbles : la solution pour îlots rectangulaires, ronds et hexagonaux.

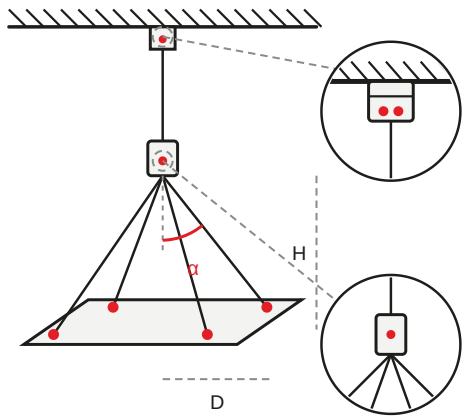

H ≥ D · α ≤ 45°

DS-X4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	**7×7 acier galvanisé · gaine transparente en option**
Câble admissible	**Ø1,2 mm**
Brins de suspension	**4**
Longueur de câble	**2000 mm en stock · autres longueurs sur mesure, fabriquées à Mataró**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Coef. de sécurité	**5:1**
Charge de travail	**14 kg · α 0°**
Livraison	**Monté et étiqueté · boîte de 8 kits**

INSTALLATION

1
Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2
Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3
Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-G-X4	Bloqueur 4 brins	1
3	DS-C12	Câble 7×7 Ø1,2 mm	5
4	DS-G-M6	Bloqueur M6	4

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE SELON L'ANGLE

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Règle H ≥ D : hauteur égale ou supérieure à l'écartement horizontal (α ≤ 45°). Jamais plus de 60°. Charge = charge verticale × cos α.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-X4-M6-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement
Ni chlore ni milieu corrosif
Ni graisse ni lubrifiant
Jamais de câble effiloché
Inclinaison 60° maximum
Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.