COMPONENTE

Attacco a soffitto snodato

Attacco con testa snodata: si orienta nella direzione del cavo e assorbe piccole deviazioni di tracciamento tra il punto a soffitto e quello del pannello. Il cavo entra dritto nel bloccacavo.

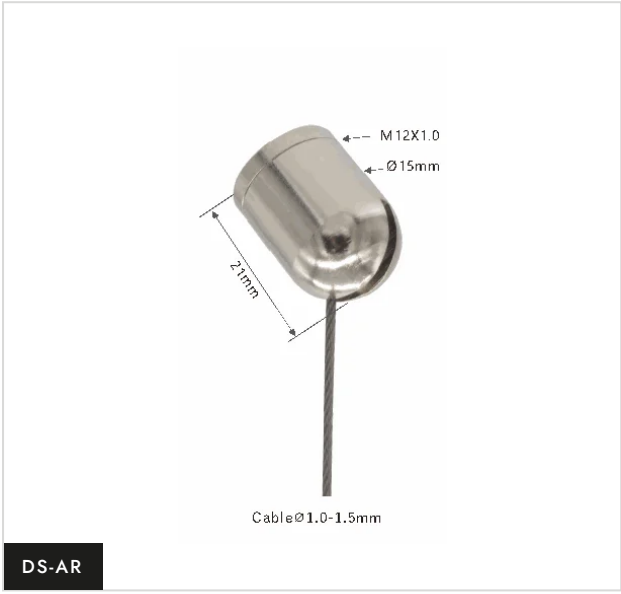

DATI TECNICI

Cavo ammesso	**Ø1,0 – 1,5 mm**
Corpo	**Ø15 × 21 mm**
Filetto / fissaggio	**M12×1**
Materiale	**Ottone**
Finiture	**Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)**
Carico di lavoro	**10 – 21 kg**
Coeff. di sicurezza	**5:1**

INSTALLAZIONE

1
Fissare la base al soffitto con barra o vite M12×1 adatta al supporto.

2
Inserire il cavo: la testa snodata si orienta da sola verso il punto del pannello.

3
Regolare la lunghezza: la deviazione si assorbe senza piegare il cavo in uscita.

CODICE D'ORDINE

DS-AR-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA

Solo carichi statici

No cloro né ambienti corrosivi

No grasso né lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.