


KIT DI SOSPENSIONE

Kit baffle PET 12 mm

Kit completo per appendere baffle verticali in PET da 9 a 12 mm: attacco a soffitto, cavo e pinza a U.
Senza inserti né viti nel pannello.

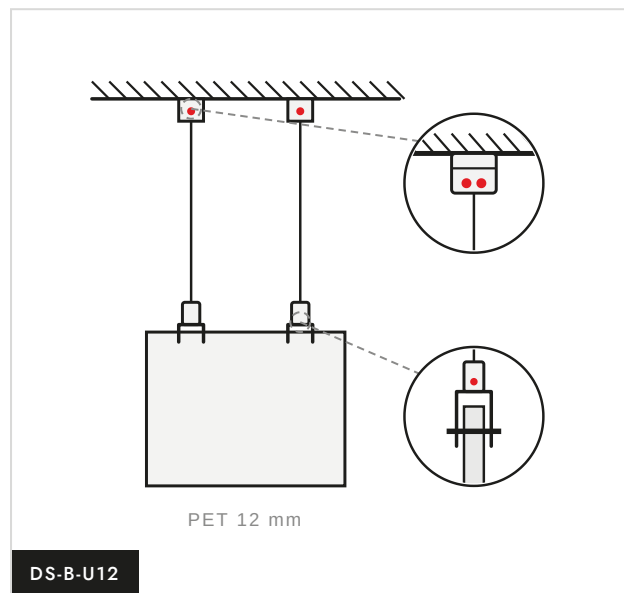

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Spessore pannello	9 – 12 mm
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	Pinza U 12 mm	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-B-U12-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi
statici



No cloro né
ambienti
corrosivi



No grasso né
lubrificanti



Mai cavo
sfilacciato



Inclinazione
massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.