


ACCESSORIO

Passacavo bianco

Guaina che protegge il cavo nell'attraversamento di un pannello o di un'isola: lo spigolo non taglia il cavo e il foro resta nascosto.

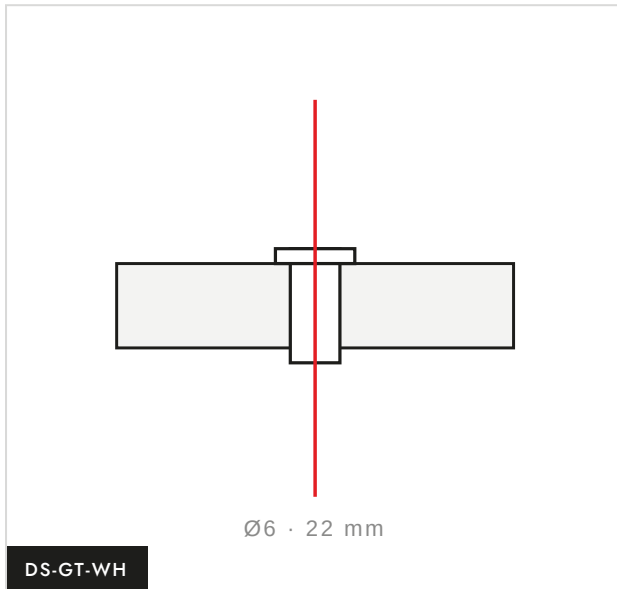

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø6 x 22 mm
Cavo ammesso	Ø1,0 – 2,0 mm
Materiale	Poliammide
Finiture	Bianco

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello o l'isola con punta da 6 mm.

2

Inserire a pressione il passacavo fino all'appoggio della flangia.

3

Far passare il cavo: è protetto dallo spigolo per tutto lo spessore.

CODICE D'ORDINE

DS-GT-WH

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.