KIT DI SOSPENSIONE

Kit magnetico

Kit senza forare per soffitti e strutture in acciaio: magnete al neodimio filettato M6, cavo e fissaggio al pannello.

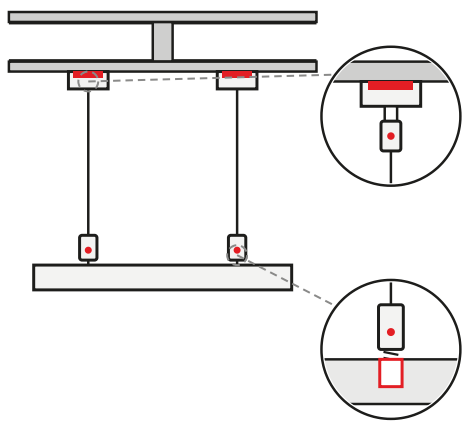

NdFeB · M6

DS-M-M6

DATI TECNICI

Cavo	**7×7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale**
Cavo ammesso	**Ø1,5 mm**
Materiale	**Magnete al neodimio in coppa d'acciaio**
Filetto / fissaggio	**M6**
Carico di lavoro	**Prova in corso**
Lunghezza cavo	**2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró**
Finiture	**Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)**
Fornitura	**Montato ed etichettato · scatola da 8 kit**

INSTALLAZIONE

1
Pulire la superficie metallica: senza grasso né polvere.

2
Appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

3
Lamiera minima 5 mm senza vernice spessa; forza utile = 1/5 di quella misurata in opera.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-MG-M6	Magnete al neodimio filettato M6	1
2	DS-C15	Cavo 7×7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	1

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

CODICE D'ORDINE

DS-M-M6-15-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm · finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

SICUREZZA

Solo carichi statici

No cloro né ambienti corrosivi

No grasso né lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.