


ACCESSORIO

Magnete Ø25 mm

Magnete al neodimio in coppa Ø25 mm, filettato M6 per bloccacavo.

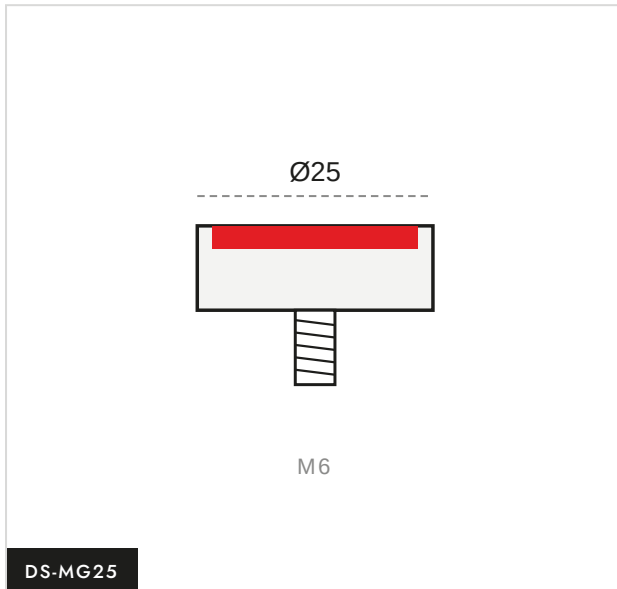

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø25 mm
Filetto / fissaggio	M6
Materiale	Magnete al neodimio in coppa d'acciaio
Finiture	Nichel
Carico di lavoro	Prova in corso

INSTALLAZIONE

1

Pulire la superficie metallica: senza grasso né polvere.

2

Appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

3

Lamiera minima 5 mm senza vernice spessa; forza utile = 1/5 di quella misurata in opera.

CODICE D'ORDINE

DS-MG25-NI

Venduto sfuso

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.