


KIT DI SOSPENSIONE

Kit lana minerale

Kit per isole e baffle in lana minerale: la spirale si avvita nel pannello e il gancio si aggancia senza attrezzi.

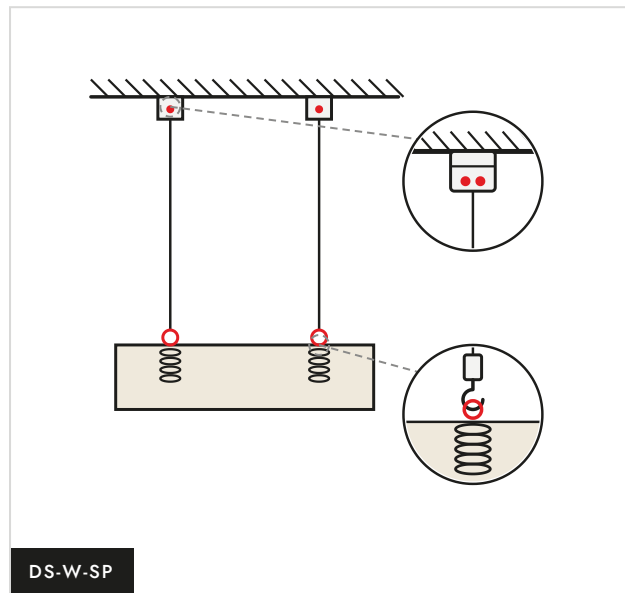

DS-W-SP

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,2 mm
Applicazione	Lana minerale · fibra
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Coeff. di sicurezza	5:1
Carico di lavoro	14 kg
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Avvitare la spirale nella lana minerale in senso orario.

2

Lasciare l'occhiello a filo della faccia superiore del pannello.

3

Agganciare il gancio del cavo all'occhiello.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-A16	Attacco a soffitto Ø16	1
2	DS-C12	Cavo 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Bloccacavo con gancio	1
4	DS-SP	Spirale di ancoraggio	1

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

CODICE D'ORDINE

DS-W-SP-12-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·
finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA

 Solo carichi statici	 No cloro né ambienti corrosivi	 No grasso né lubrificanti
 Mai cavo sfilacciato	 Inclinazione massima 60°	 Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.